


Biberschwanz Dachhaken

Universelle Hakentypen auch für spezielle Ziegelarten

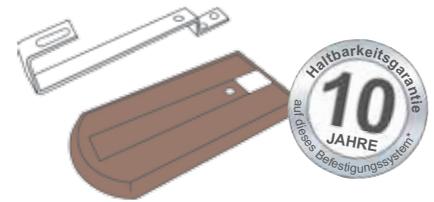




Biberschwanzdächer stellen eine Sonderform der Dacheindeckung dar. Neben unterschiedlichen Ziegelformen, unterschiedlichen Deckungsarten und Überdeckungsmaßen werden regional auch verschiedene Lattenstärken verwendet. Um möglichst alle Wünsche abzudecken, stellen wir Ihnen verschiedene Grundformen zur Verfügung und bieten Ihnen natürlich auf Wunsch auch andere Varianten. Wir bitten Sie deshalb, sich vor Bestellung von Anlagen für Biberschwanzeindeckung mit den verschiedenen Formen vertraut zu machen und die geeignetste für Ihren Anwendungsfall auszuwählen.

Vorteil mit Universalhaken:

Kann immer am Sparren befestigt werden.

Vorteil mit Befestigungsplatte:

Unempfindlich bei Schneelasten

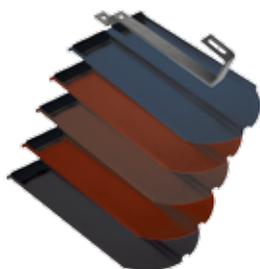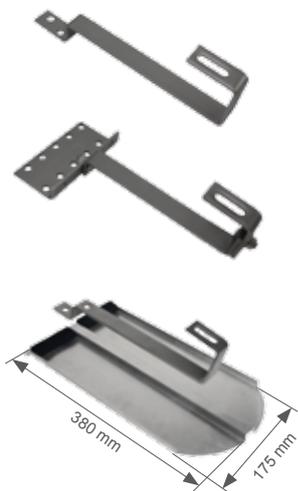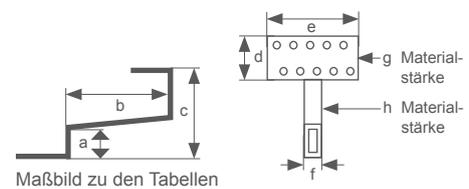

103001-001 Dachhaken Biberschwanz (einfach)

	a	b	c	d	e	f	g	h
mm	45	255	125	60	30	30	5	5

103001-002 Dachhaken Biberschwanz Universal (versellbar)

	a	b	c	d	e	f	g	h
mm	39-52	240	98-141	75	150	30	5	6

103013-000 Biberschwanz-Befestigungsset Edelstahl (Universal)

	a	b	c	d	e	f	g	h
mm	32	260	130	45	30	30	5	5

Biberschwanz-Ersatzplatte **Edelstahl** mit integriertem VA-Haken

Bei Biberformat 180/380 mm:


Bei Dachlattenstärken > 30 mm muß zwischen Dachhakenunterseite und Dachsparren-/Konterlattenaufgabe entsprechend untergelegt werden.

Montagehinweis

Den Dachhaken **nicht** über dem mittleren Steg platzieren!

103013-001 Biberschwanz-Befestigungsset Edelstahl (Universal) farbig

- wie 103013-000, jedoch mit farbig beschichteter Ersatzplatte
- RAL 7016 (Anthrazitgrau)
- RAL 8004 (Kupferbraun)
- RAL 8011 (Nussbraun)
- RAL 8012 (Rotbraun)
- RAL 9005 (Tiefschwarz)

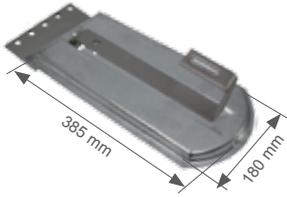

103011-001 Biberschwanz-Befestigungsset Univ. verz. (Universal)

	a	b	c	d	e	f	g	h
mm	37-43	245	112-118	71	150	30	5	5

Biberschwanz-Ersatzplatte **verzinkt** mit integriertem VA-Haken und zusätzlicher Befestigungsplatte (seitlich verstellbar). Die optimale Befestigungsart!

103012-001 Biberschwanz Befestigungsset Univ. Cu (Universal)

Biberschwanz-Ersatzplatte Kupfer mit integriertem VA-Haken und zusätzlicher Befestigungsplatte (seitlich verstellbar).

Beachten Sie bei Materialkombinationen unbedingt die Spannungsreihe. Kupferplatten dürfen nur verwendet werden, wenn alle Materialien in Wasserflussrichtung (Dachrinnen usw.) ebenfalls aus Kupfer oder Edelstahl sind. Alle Dachhaken in V2A 1.4301 werden bei uns am Standort gefertigt. Die Auslegung der Hakenanzahl erfolgt nach Schletter-Systemstatik nach DIN 1055 neu und Eurocode 1.

Alle Systempreise bequem und schnell mit unserem Autokalkulator!