


# Eco90

## Die Befestigungslösung für Brettschichtbinder


- einfache und schnelle Montage
- Edelstahl VA, 1.4301
- Systemstatiknachweis

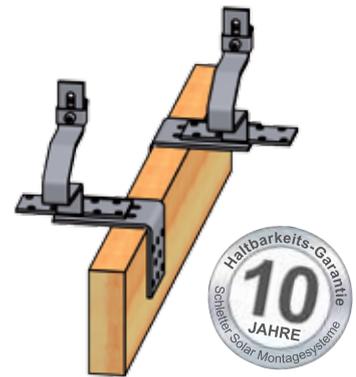

### Beschreibung

Normale Dachhaken können auf Konstruktionen mit Brettschichtbindern oft wegen der zu schmalen Auflagefläche nicht montiert werden.

Der **Eco90**-Zusatzwinkel ermöglicht eine statisch zulässige Montage mit seitlicher Verschraubung für fast alle Schletter-Dachhaken (siehe technische Daten).

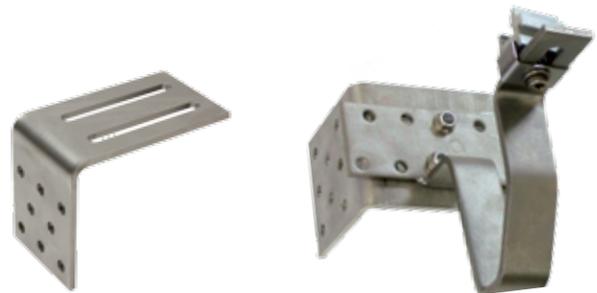

**Dachhaken mit Eco90**  
Anwendungsbeispiel

**Mit dem Zusatzwinkel Eco90 bietet Schletter eine preisgünstige Variante für die seitliche Befestigung an schmalen Bindern.**

Der **Eco90**-Zusatzwinkel, wird bei uns am Standort gefertigt. Durch Stanzung vom Stahlband (sog. Coil) können wir Ihnen sehr günstige Preise bei regionaler Fertigung anbieten. Durch das Strahlen in einer „Muldenband-Strahlanlage“ wird eine zu 100% gleichmäßige Oberfläche erreicht. Eine Beizung und damit verbundene Abwasser- und Umweltbelastung kann dadurch vermieden werden.

### Technische Daten

<b>Kompatibilität</b>	Alle Schletter-Dachhaken, ausgenommen: 100001-000 Dachhaken Universal 100001-001 Dachhaken Universal KlickTop 101004-000 Dachhaken Rapid2+ Universal
<b>Material</b>	Edelstahl 1.4301
<b>Art.Nr. 109014-000</b>	Set: Eco90-Winkel, 2x Schlossschraube, 2x Flanschmutter M8
<b>Statik</b>	Schletter-Systemstatik nach DIN1055 neu und Eurocode 1
<b>Befestigungsplatte</b>	105x100mm, 8 Löcher Durchmesser 9mm 135x100mm, 2 Nuten 86,50x9,5mm

Alle Systempreise bequem und schnell mit unserem Autokalkulator!  
Weitere Informationen und Garantieerklärung unter: [www.schletter.de](http://www.schletter.de)